


WALLGRAB

Gipsplugg

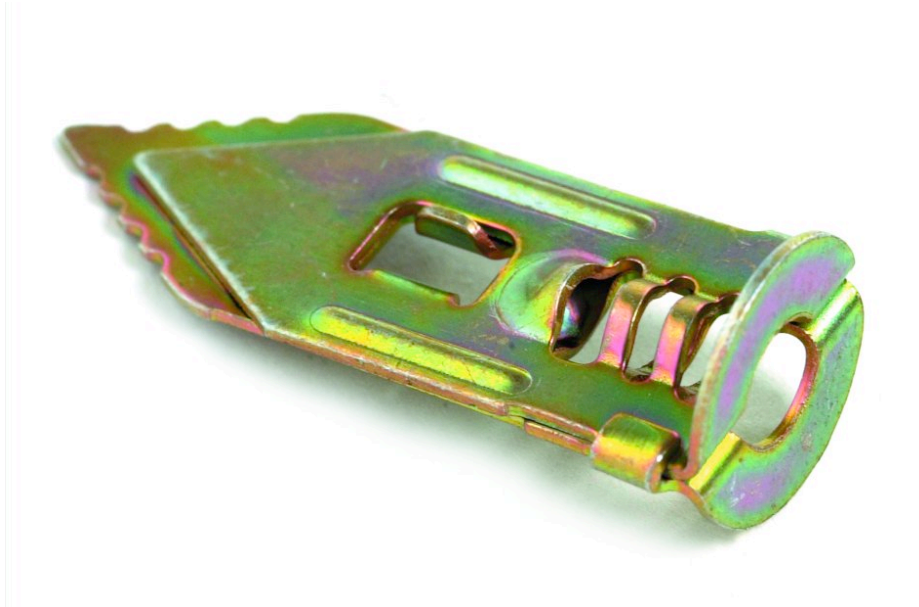

Wallgrab finns i två olika storlekar en för enkelgips och en för dubbelgips och gasbetong.

- El förzinkat utförande
- Slås in med hammare, ingen förborring behövs
- Demonterbar

Liten Wallgrab (med eller utan skruv)

Skruvdiameter 3,0-4,5 mm
Rek. Draglast (N) 150
Rek. Tvärlast (N) 200
Fp/storlek 100st utan skruv
Fp/storlek 25st med skruv

Stor Wallgrab

Skruvdiameter 3,0-5,0 mm
Rek. Draglast (N) 250
Rek. Tvärlast (N) 250
Fp/storlek 50st